

DEKORASYON CAMLARI

 **ŞİŞECAM**
TELLİ CAM

ŞIKLIK,
SAĞLAMLIKLA BULUŞTU

Güvenlik ile estetik bir arada

Şişecam Telli Cam, Şişecam Düzcam'ın buzlu cam üretimi sırasında camın içine tel konularak elde edilir. Güvenliği ve estetik dekoratif çözümleri bir arada sunar.

Neden Şişecam Telli Cam?

- Telli camlar kırıldığında parçalar halinde dağılmaz.
- Camın içinde bulunan örgü tel, dekoratif görünümünün yanı sıra cam kırıldığında istenmeyen geçişleri engeller.
- Aydınlığın ve gizliliğin aynı anda yaşanmasına imkân verir.
- Yaşam alanlarına yeni boyutlar katar.
- Tasarımcı ve mimarların iç ve dış mekân tasarımlarında yenilikçi çözümler sunar.

Kullanım alanları nelerdir?



Şişecam Telli Cam, konut ve ticari binalarda iç ve dış mekân kullanımına uygundur.

Başlıca Kullanım Alanları

- Pencereler
- Mobilyalar
- İç-Dış Kapılar
- Sergi Rafları
- Ara bölmeler

Teknik Özellikler

- Şişecam Telli Cam, renksiz olarak üretilmektedir.
- Düz ve Mandalin desenli olmak üzere 2 farklı alternatifi mevcuttur.
- İkincil bir işlem içermeyen, hammaddesi ve üretim tekniği ile çevre dostu olan telli camlar:
 - Kenar işleme
 - Laminasyon
 - Çift camproseslerine uygundur.
- Lamine yapılan telli camlar emniyet ve güvenlik camı özelliği kazanır.
- Laminasyon uygulamasında telli camların desenli yüzeyi dışa bakmalıdır.

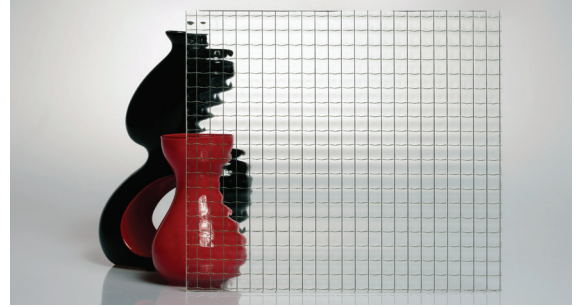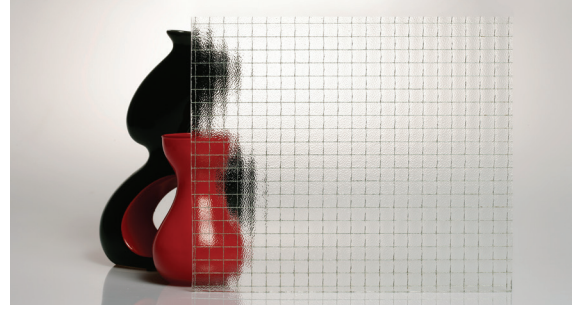

Ürün	Kalınlık (mm)	Standart ebatlar (mm)	Kalınlık toleransları (mm)
Şişecam Telli Cam	6,0	2000x1200 2000x1400 2000x1600 3210x2000	±0,6

Ebat toleransları, tüm anma ebatlarında ± 4 mm'dir.
Şişecam Telli Cam standart olarak 6 mm kalınlığında üretilmektedir.
Talebe göre 5-7 mm kalınlıklarda ve farklı ebat kombinasyonlarında da üretilmektedir.